

LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖR

DILATATION EXPANSION JOINTS WITH LIMITING ROD

Ürün Tanımı / Product Identification

Flanş / Flange	Çelik / Steel - St37
Körük / Bellow	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel - AISI304
Bant / Band	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel - AISI304
Ara Boru / Intermediate Pipe	Çelik / Steel - St37
Limit Rot / Limit Rod	Çelik / Steel - St37

Teknik Özellikler / Technical Specifications


Ölçü / Dimensions	DN25 - DN300
Basınç Sınıfı / Working Pressure	PN16
Bağlantı / Connection	Flanş Bağlantı / Flange Connection

Kullanım Alanları / Areas of Usage

Su Boruları / Water Pipes	Isıtma ve Soğutma Cihazları / Heating and Cooling Devices
Kompresörler / Compressors	Malzeme Taşıma Teknolojileri / Materials Handling Technologies
Üfleyciler - Fanlar / Blowers - Fans	Tuzdan Arındırma Tesisleri / Desalination Plants
Çimento Endüstrisi / Cement Industry	Raylı Araçlar / Railed Vehicles
Kimya Endüstrisi / Chemical Industry	Rafineriler / Refineries
Cam Endüstrisi / Glass Industry	Çelik Fabrikaları / Steel Mills

Test ve Tasarım Standartları / Test and Design Standards

Fabrika Test Basıncı - 24 bar (350 psi) / Factory Test Pressure - 24 bar (350 psi)
Çalışma Sıcaklığı -80°C / +420°C / Working Temperature -80°C / +420°C
Tasarım / Design - TS 10880
Flanş Bağlantı / Flange Connection - TS EN 1092-1

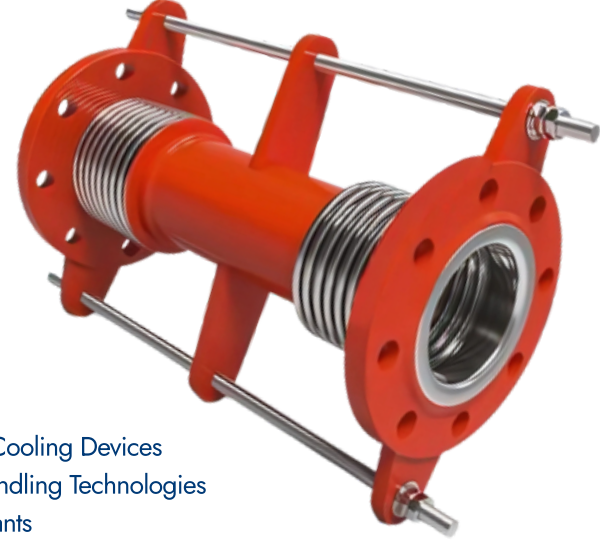

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)

Ölçü / Size	L X:30 / Y-Z:50	L X:30 / Y-Z:100	L X:60 / Y-Z:50	L X:60 / Y-Z:100	ØD	k	b	dxn
DN25	720	920	1320	1320	115	85	16	14x4
DN32	720	920	1320	1320	140	100	18	18x4
DN40	720	920	1320	1320	150	110	18	18x4
DN50	800	1000	1420	1420	165	125	20	18x4
DN65	800	1000	1500	1500	185	145	20	18x4
DN80	830	1030	1500	1500	200	160	20	18x8
DN100	850	1050	1550	1550	220	180	22	18x8
DN125	980	1180	1780	1780	250	210	22	18x8
DN150	980	1180	1780	1780	285	240	24	22x8
DN200	1140	1340	2050	2050	340	295	26	22x12
DN250	1140	1340	2100	2100	405	355	29	26x12
DN300	1200	1400	2150	2150	460	410	32	26x12

