

YANGIN HİDRANTI FIRE HYDRANT

Ürün Tanımı / Product Identification

Gövde / Body	EN GJL 250
Mil / Stem	X20Cr13
Klapa / Disc	EN GJS 400-15 + EPDM Kaplama / Cast Iron with EPDM
Sit / Seat	Çelik / Steel
Kapaklar / Caps	Alüminyum E150 / Aluminium E150
Conta / Gasket	EPDM
Kapak Civatası / Bonnet Bolt	Steel 8.8

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Ölçü / Dimensions	DN100
Uzunluk / Length	1450 mm - 1750 mm - 2150 mm
Basınç Sınıfı / Working Pressure	230 psi, 16 bar

Kullanım Alanları / Areas of Usage


Konut / House	Depo / Warehouse
Hastane / Hospital	Fabrika / Factory
Otel / Hotel	Kütüphane / Library
Okul / School	Alışveriş Merkezi / Shopping Mall
Yurt / Dormitory	Otopark / Car Park

Test ve Tasarım Standartları / Test and Design Standards

Fabrika Test Basıncı - 24 bar (350 psi) / Factory Test Pressure - 24 bar (350 psi)
Çalışma Sıcaklığı +4°C / +87°C / Working Temperature +4°C / +87°C
Flanş Bağlantı / Flanged Connection - EN 1092-2 / PN16
Tasarım / Design - TS 1434



ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)

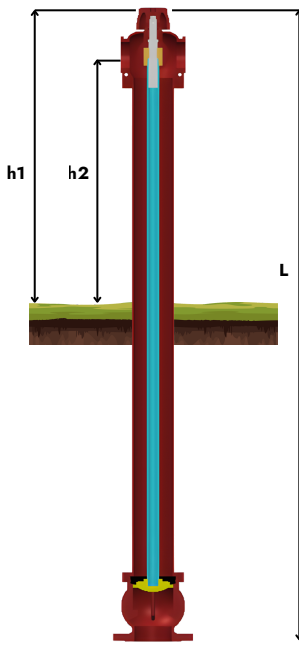

h1 (mm)	h2 (mm)	L (mm)
800	650	1450
800	650	1750
800	650	2150

HİDRANT DİRSEĞİ HYDRANT ELBOW



HİDRANT ANAHTARI HYDRANT WRENCH

