

# PENDENT SPRINKLER

Hızlı Tepkimeli / Quick Response

## Ürün Tanımı / Product Identification

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Cam / Bulb</b>             | 3 mm, UL Onaylı / UL Listed       |
| <b>Gövde / Body</b>           | Pirinç / Brass MS58               |
| <b>Deflaktör / Deflector</b>  | Paslanmaz Çelik / Stainless Steel |
| <b>Cam Yuvası / Bulb Seat</b> | Pirinç / Brass MS58               |
| <b>Conta / Gasket</b>         | Teflon / PTFE                     |

## Teknik Özellikler / Technical Specifications

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>K Faktör / K Factor</b>      | K5,6 (80)                                  |
| <b>Diş Ölçüsü / Thread Size</b> | 1/2" NPT                                   |
| <b>Tepkime / Response</b>       | Hızlı Tepkimeli / Quick Response           |
| <b>Sıcaklık / Temperature</b>   | 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C              |
| <b>Yüzey / Finishes</b>         | Beyaz, Krom, Pirinç / White, Chrome, Brass |

## Kullanım Alanları / Areas of Usage


|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Konut / House      | Alışveriş Merkezi / Shopping Mall |
| Hastane / Hospital | Yurt / Dormitory                  |
| Otel / Hotel       | Otopark / Car Park                |

## Test ve Tasarım Standartları / Test and Design Standards

Minimum Çalışma Basıncı - 0,5 bar (7psi) / Minimum Working Pressure - 0,5 bar (7 psi)  
 Maksimum Çalışma Basıncı - 12 bar (175 psi) / Maximum Working Pressure - 12 bar (175 psi)  
 Fabrika Test Basıncı - 36 bar (525 psi) / Factory Test Pressure - 36 bar (525 psi)



## Su Atış Eğrisi Grafiği / Spray Pattern

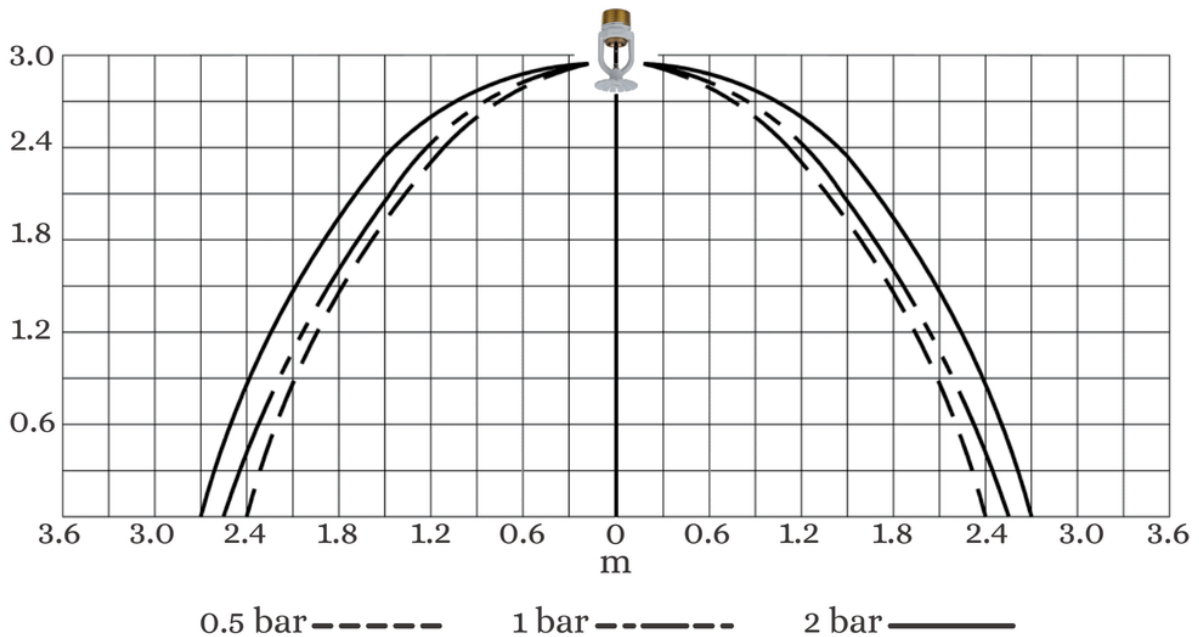

# PENDENT SPRINKLER

Hızlı Tepkimeli / Quick Response

## Ürün Tanımı / Product Identification

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Cam / Bulb             | 3 mm, UL Onaylı / UL Listed       |
| Gövde / Body           | Pirinç / Brass MS58               |
| Deflaktör / Deflector  | Paslanmaz Çelik / Stainless Steel |
| Cam Yuvası / Bulb Seat | Pirinç / Brass MS58               |
| Conta / Gasket         | Teflon / PTFE                     |

## Teknik Özellikler / Technical Specifications

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| K Faktör / K Factor      | K8,0 (115)                                 |
| Diş Ölçüsü / Thread Size | 3/4" NPT                                   |
| Tepkime / Response       | Hızlı Tepkimeli / Quick Response           |
| Sıcaklık / Temperature   | 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C              |
| Yüzey / Finishes         | Beyaz, Krom, Pirinç / White, Chrome, Brass |

## Kullanım Alanları / Areas of Usage

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Konut / House      | Alışveriş Merkezi / Shopping Mall |
| Hastane / Hospital | Yurt / Dormitory                  |
| Otel / Hotel       | Otopark / Car Park                |

## Test ve Tasarım Standartları / Test and Design Standards

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimum Çalışma Basıncı - 0,5 bar (7psi) / Minimum Working Pressure - 0,5 bar (7 psi)     |
| Maksimum Çalışma Basıncı - 12 bar (175 psi) / Maximum Working Pressure - 12 bar (175 psi) |
| Fabrika Test Basıncı - 36 bar (525 psi) / Factory Test Pressure - 36 bar (525 psi)        |



## Su Atış Eğrisi Grafiği / Spray Pattern

