

SIDEWALL SPRINKLER

Hızlı Tepkimeli / Quick Response

Ürün Tanımı / Product Identification

Cam / Bulb	3 mm, UL Onaylı / UL Listed
Gövde / Body	Pirinç / Brass MS58
Deflaktör / Deflector	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Cam Yuvası / Bulb Seat	Pirinç / Brass MS58
Conta / Gasket	Teflon / PTFE

Teknik Özellikler / Technical Specifications

K Faktör / K Factor	K5,6 (80)
Diş Ölçüsü / Thread Size	1/2" NPT
Tepkime / Response	Hızlı Tepkimeli / Quick Response
Sıcaklık / Temperature	57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C
Yüzey / Finishes	Beyaz, Krom, Pirinç / White, Chrome, Brass

Kullanım Alanları / Areas of Usage


Konut / House	Alışveriş Merkezi / Shopping Mall
Hastane / Hospital	Yurt / Dormitory
Otel / Hotel	Otopark / Car Park

Test ve Tasarım Standartları / Test and Design Standards

Minimum Çalışma Basıncı - 0,5 bar (7psi) / Minimum Working Pressure - 0,5 bar (7 psi)
 Maksimum Çalışma Basıncı - 12 bar (175 psi) / Maximum Working Pressure - 12 bar (175 psi)
 Fabrika Test Basıncı - 36 bar (525 psi) / Factory Test Pressure - 36 bar (525 psi)



Su Atış Eğrisi Grafiği / Spray Pattern

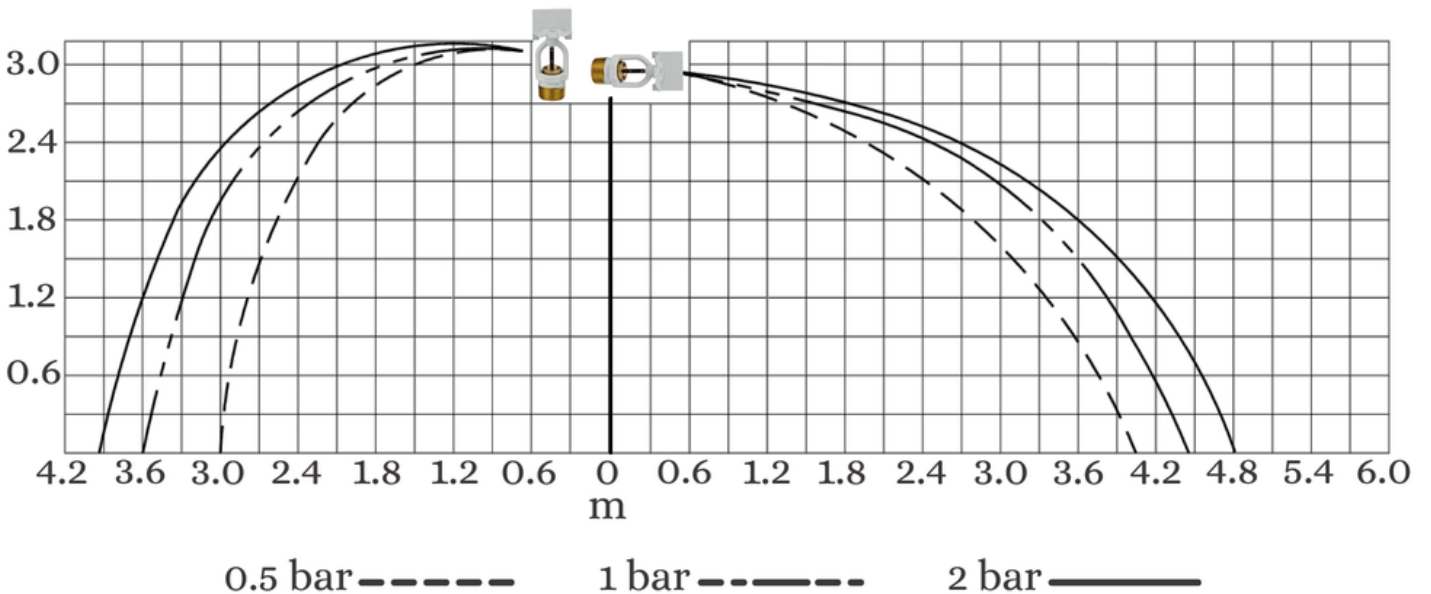

SIDEWALL SPRINKLER

Hızlı Tepkimeli / Quick Response

Ürün Tanımı / Product Identification

Cam / Bulb	3 mm, UL Onaylı / UL Listed
Gövde / Body	Pirinç / Brass MS58
Deflaktör / Deflector	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Cam Yuvası / Bulb Seat	Pirinç / Brass MS58
Conta / Gasket	Teflon / PTFE

Teknik Özellikler / Technical Specifications

K Faktör / K Factor	K8,0 (115)
Diş Ölçüsü / Thread Size	3/4" NPT
Tepkime / Response	Hızlı Tepkimeli / Quick Response
Sıcaklık / Temperature	57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C
Yüzey / Finishes	Beyaz, Krom, Pirinç / White, Chrome, Brass

Kullanım Alanları / Areas of Usage

Konut / House	Alışveriş Merkezi / Shopping Mall
Hastane / Hospital	Yurt / Dormitory
Otel / Hotel	Otopark / Car Park

Test ve Tasarım Standartları / Test and Design Standards

Minimum Çalışma Basıncı - 0,5 bar (7psi) / Minimum Working Pressure - 0,5 bar (7 psi)
 Maksimum Çalışma Basıncı - 12 bar (175 psi) / Maximum Working Pressure - 12 bar (175 psi)
 Fabrika Test Basıncı - 36 bar (525 psi) / Factory Test Pressure - 36 bar (525 psi)



Su Atış Eğrisi Grafiği / Spray Pattern

