

# UPRIGHT SPRINKLER

Hızlı Tepkimeli / Quick Response

## Ürün Tanımı / Product Identification

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Cam / Bulb             | 3 mm, UL Onaylı / UL Listed       |
| Gövde / Body           | Pirinç / Brass MS58               |
| Deflaktör / Deflector  | Paslanmaz Çelik / Stainless Steel |
| Cam Yuvası / Bulb Seat | Pirinç / Brass MS58               |
| Conta / Gasket         | Teflon / PTFE                     |

## Teknik Özellikler / Technical Specifications

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| K Faktör / K Factor      | K5,6 (80)                        |
| Diş Ölçüsü / Thread Size | 1/2" NPT                         |
| Tepkime / Response       | Hızlı Tepkimeli / Quick Response |
| Sıcaklık / Temperature   | 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C    |
| Yüzey / Finishes         | Krom, Pirinç / Chrome, Brass     |

## Kullanım Alanları / Areas of Usage


|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Konut / House      | Alışveriş Merkezi / Shopping Mall |
| Hastane / Hospital | Yurt / Dormitory                  |
| Otel / Hotel       | Otopark / Car Park                |

## Test ve Tasarım Standartları / Test and Design Standards

Minimum Çalışma Basıncı - 0,5 bar (7psi) / Minimum Working Pressure - 0,5 bar (7 psi)  
 Maksimum Çalışma Basıncı - 12 bar (175 psi) / Maximum Working Pressure - 12 bar (175 psi)  
 Fabrika Test Basıncı - 36 bar (525 psi) / Factory Test Pressure - 36 bar (525 psi)



## Su Atış Eğrisi Grafiği / Spray Pattern

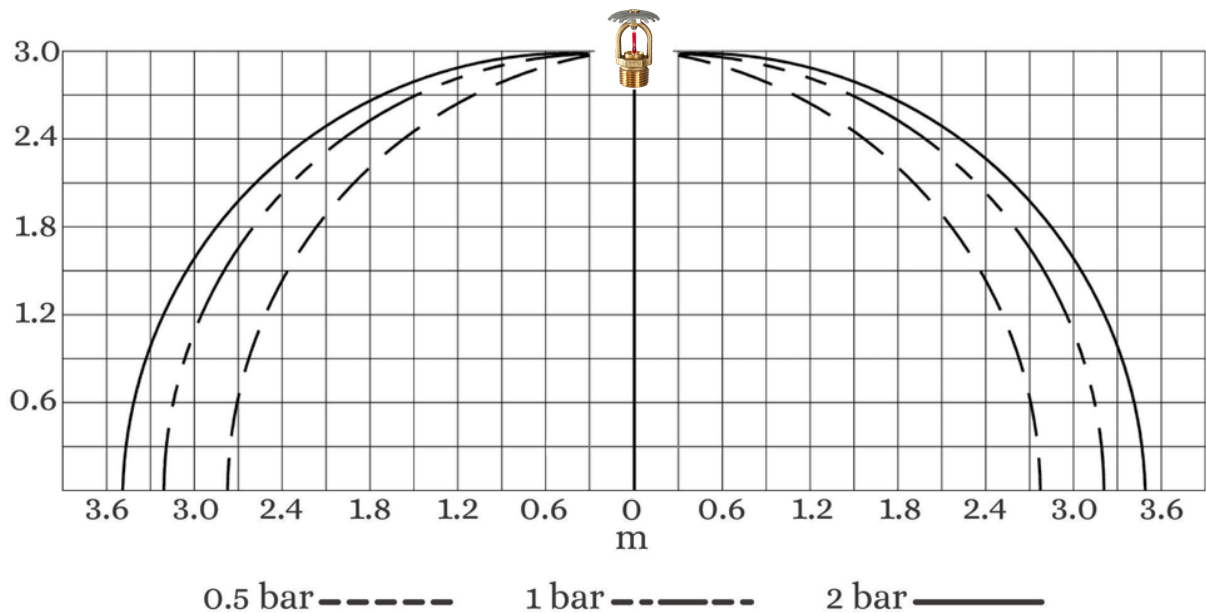

# UPRIGHT SPRINKLER

Hızlı Tepkimeli / Quick Response

## Ürün Tanımı / Product Identification

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Cam / Bulb             | 3 mm, UL Onaylı / UL Listed       |
| Gövde / Body           | Pirinç / Brass MS58               |
| Deflaktör / Deflector  | Paslanmaz Çelik / Stainless Steel |
| Cam Yuvası / Bulb Seat | Pirinç / Brass MS58               |
| Conta / Gasket         | Teflon / PTFE                     |

## Teknik Özellikler / Technical Specifications

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| K Faktör / K Factor      | K8,0 (115)                       |
| Diş Ölçüsü / Thread Size | 3/4" NPT                         |
| Tepkime / Response       | Hızlı Tepkimeli / Quick Response |
| Sıcaklık / Temperature   | 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C    |
| Yüzey / Finishes         | Krom, Pirinç / Chrome, Brass     |

## Kullanım Alanları / Areas of Usage

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Konut / House      | Alışveriş Merkezi / Shopping Mall |
| Hastane / Hospital | Yurt / Dormitory                  |
| Otel / Hotel       | Otopark / Car Park                |

## Test ve Tasarım Standartları / Test and Design Standards

Minimum Çalışma Basıncı - 0,5 bar (7psi) / Minimum Working Pressure - 0,5 bar (7 psi)  
 Maksimum Çalışma Basıncı - 12 bar (175 psi) / Maximum Working Pressure - 12 bar (175 psi)  
 Fabrika Test Basıncı - 36 bar (525 psi) / Factory Test Pressure - 36 bar (525 psi)



## Su Atış Eğrisi Grafiği / Spray Pattern

